


- 装置仕様
- 1.アクアスチームヒータ(過熱水蒸気発生器)
    - (1)定格電圧：3相200V
    - (2)定格電気容量：4.5kW
    - (3)出口温度：500℃ (MAX)
    - (3)水蒸気量：約10~25kg/hr
  - 2.電気ボイラ
    - (1)定格電圧：3相200V
    - (2)定格電気容量：20.1kW
    - (3)水蒸気量：30kg/hr
  - 3.軟水器
    - (1)ろ過流量：10L/min
    - (2)ろ過能力：3000L
  - 4.能力
    - (1)出口温度：500℃ (MAX)
    - (2)過熱水蒸気吐出量：30kg/hr(MAX)
  - 5.質量：約200kg
  - 6.お客様にて準備するユーティリティ
    - (1)水道水：0.5L/min 以上
    - (2)電源：3φ 200V 100A
    - (3)排水

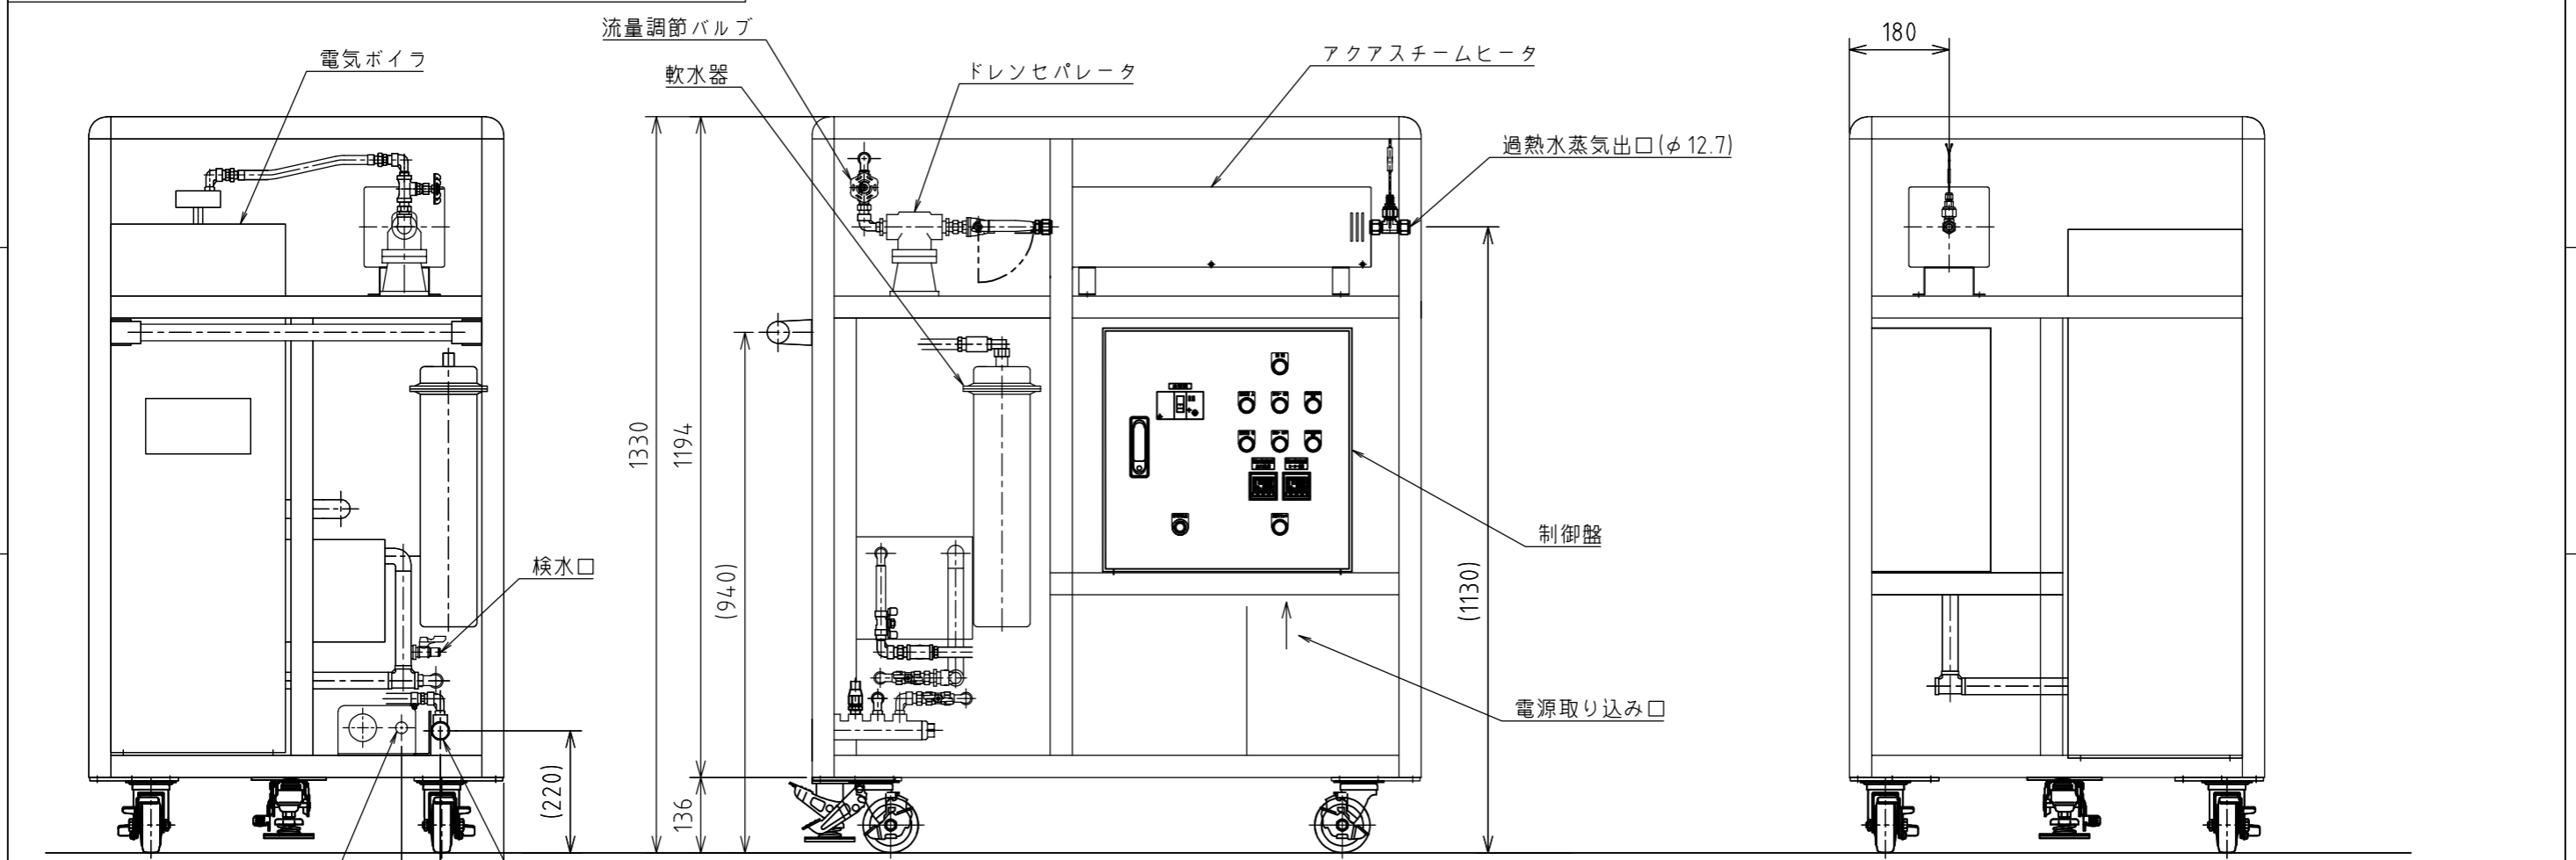

	SCALE N.T.S	TITLE
	DIMS MM	移動式過熱水蒸気発生器

SHINNETSU MODEL 外形図

注記：寸法、構造、仕様等は予告なく変更する可能性がありますので御了承下さい。